

OUR VALUE IS
PROVIDING **SMART** SERVICES

VIDVIE®





BT809

Specyfikacja:

Wersja Bluetooth: V4.2

Obsługa profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Czas odtwarzania muzyki: 8 godziny

Czas rozmów: 8 godzin

Czas ładowania: 2 godzina

Czas czuwania: 180 godzin

Częstotliwość: 2.402G-2.480G

Zasięg: 10m

Temperatura pracy: -20 / + 60 ° C

Kolor: **CZARNY**, **CZERWONY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



BT811 Sport

Specyfikacja:

Wersja Bluetooth: V4.2

Obsługa profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Czas odtwarzania muzyki: 4 godziny

Czas rozmów: 6 godzin

Czas ładowania: 1 godzina

Czas czuwania: 200 godzin

Częstotliwość: 2.402G-2.480G

Zasięg: 10m

Temperatura pracy: -20 / + 60 ° C

Kolor: **CZARNY**, **CZERWONY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



BT812

Specyfikacja:

Wersja Bluetooth: V4.2

Obsługa profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Czas odtwarzania muzyki: 4 godziny

Czas rozmów: 6 godzin

Czas ładowania: 1 godzina

Czas czuwania: 200 godzin

Częstotliwość: 2.402G-2.480G

Zasięg: 10m

Temperatura pracy: -20 / + 60 ° C

Kolor: **CZARNY, SREBRNY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



BT814

Specyfikacja:

Wersja Bluetooth: V4.2 + EDR

Obsługa profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP apt-x

Czas odtwarzania muzyki: 4 godziny

Czas rozmów: 3 godzin 50 minut

Czas ładowania: 50 minut

Czas czuwania: 150 godzin

Częstotliwość: 2.402G-2.480G

Zasięg: 10m

Temperatura pracy: -20 / + 60 ° C

Kolor: **CZARNY**

W zestawie kabel Audio



HS604

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 14.2mm

Długość kabla: 125cm

Pasma przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: 90 ± 3dB

Impedancja: 32Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **CZARNY, BIAŁ**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



BT815

Specyfikacja:

Wersja Bluetooth: V4.2 + EDR

Obsługa profili: HSP / HFP / A2DP / AVRCP apt-x

Czas odtwarzania muzyki: 4 godziny

Czas rozmów: 3 godzin 50 minut

Czas ładowania: 50 minut

Czas czuwania: 150 godzin

Częstotliwość: 2.402G-2.480G

Zasięg: 10m

Temperatura pracy: -20 / + 60 ° C

Kolor: **CZARNY, CIEMNO-SZARY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl

VIDVIE®



HS605

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 10mm

Długość kabla: 125cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: 90 ± 3dB

Impedancja: 32Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **CZARNY**, **SREBRNY**, **ZŁOTY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl

VIDVIE®



HS606

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 9mm

Długość kabla: 125cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: 90 ± 3dB

Impedancja: 16Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: CZERWONY, SREBRNY, ŻŁOTY

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



HS612

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 8mm

Długość kabla: 120cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: 108 ± 2 dB

Impedancja: 32Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **SREBRNY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl

VIDVIE®



HS615

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 10mm

Długość kabla: 120cm

Pasma przenoszenia: 50-50000Hz

Czułość: 90 ± 3dB

Impedancja: 16Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **BIAŁY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl

VIDVIE®



HS616

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 10mm

Długość kabla: 125cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: $102 \pm 3\text{dB}$

Impedancja: 16Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **SZARY, SREBRNY, RÓŻOWE ZŁOTO**



Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



HS619

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 14,2mm

Długość kabla: 125cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: 112 ± 3dB

Impedancja: 32Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **CZARNY**





HS618

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 10,4mm

Długość kabla: 125cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: 96 ± 3dB

Impedancja: 16Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **CZARNY, CZERWONY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



HS620

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 14,2mm

Długość kabla: 120cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: $120 \pm 4\text{dB}$

Impedancja: 32Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **CZARNY**



HS622

Specyfikacja:

Wielkość głośnika: 10,4 mm

Długość kabla: 120cm

Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz

Czułość: 96 ± 3dB

Impedancja: 16Ω

Wtyczka: 3.5mm

Kolor: **CZARNY**

VIDVIE®



KABEL AUDIO AL1105

Specyfikacja:

Długość kabla: 150cm

Wejście: 3.5mm

Wyjście: 3.5mm

Kolor: **CZARNY, BIAŁY**

VIDVIE®



CB402

Specyfikacja:

Długość kabla: 100cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka: Lightning, Micro USB

Kolor: **CZARNY, BIAŁY**



CB407

Specyfikacja:

Długość kabla: 100cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: PVC

Wtyczka: Lightning, Micro USB

Kolor: **CZARNY, BIAŁY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



CB408

Specyfikacja:

Długość kabla: 100cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: PVC

Wtyczka: Lightning, Micro USB

Kolor: **CZARNY**, **BIAŁY**, **NIEBIESKI**, **RÓŻOWY**

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl



CB411

Specyfikacja:

Długość kabla: 100cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka: USB Typ C

Kolor: **CZARNY, BIAŁY**



CB412

Specyfikacja:

Długość kabla: 200cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka: Lightning, Micro USB

Kolor: **BIAŁY**



CB413 3w1

Specyfikacja:

Długość kabla: 120cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka: 3w1 Lightning, Micro USB, USB Typ C

Kolor: **BIAŁY**



CB414 3w1

Specyfikacja:

Długość kabla: 30cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka: 3w1 Lightning, Micro USB, USB Typ C

Kolor: **BIAŁY**



CB415 2w1

Specyfikacja:

Długość kabla: 100cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka: 2w1 Lightning, Micro USB

Kolor: **BIAŁY**





CB416

Specyfikacja:

Długość kabla: 100cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka: Lightning, Micro USB

Kolor: **CZARNY, SREBRNY**



CB420

Specyfikacja:

Długość kabla: 100cm

Natężenie: 2.1A

Materiał: TPE

Wtyczka magnetyczna: Lightning, USB typ C

Kolor: **SREBRNY**

VIDVIE®



PLE202N

Specyfikacja:

Natężenie: 2.1A

Napięcie wejściowe: 100-240V

Napięcie wyjściowe: 5V-2.1A

Dwa porty USB

Temperatura pracy : -10°C-50°C

Kolor: **CZARNA, BIAŁA**

VIDVIE®



PLE208Q

Specyfikacja:

Natężenie: 2.1A

Napięcie wejściowe: 100-240V

Napięcie wyjściowe: 5V-2.1A, 9V-1.67A

Jeden porty USB

Temperatura pracy : -10°C-50°C

Kolor: **BIAŁA**



VIDVIE®



CC506

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: DC12-24V


Napięcie wyjściowe: 5V-2.4A

Dwa porty USB

W zestawie z kablem: Lightning, Micro USB

Temperatura pracy : -10°C-50°C

Kolor: **CZARNA, BIAŁA**

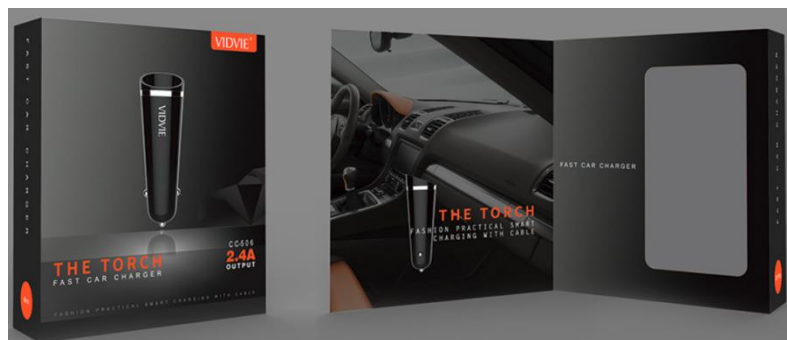

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl

VIDVIE®



CC506

Specyfikacja:


Napięcie wejściowe: DC12-24V

Napięcie wyjściowe: 5V-2.4A

Dwa porty USB

Temperatura pracy : -10°C-50°C

Kolor: **BIAŁA**

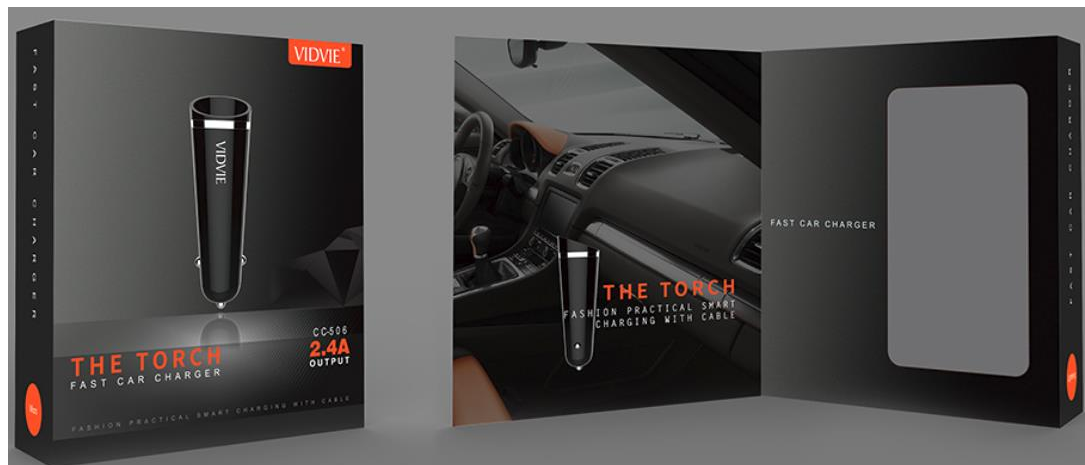

Oficjalny dystrybutor w Polsce

VERNA Sp. z o.o. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46 lok.317 , tel. 22 631 06 00

www.reverse.pl www.maxpower.pl e-mail: biuro@maxpower.pl

VIDVIE®



CC507

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: DC12-24V

Napięcie wyjściowe: 5V-3.1A

Dwa porty USB

W zestawie z kablem: Lightning, Micro USB

Temperatura pracy : -10°C-50°C

Kolor: **CZARNA**, **SREBRNA**, **ZŁOTA**



CC507

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: DC12-24V

Napięcie wyjściowe: 5V-3.1A

Dwa porty USB

Temperatura pracy : -10°C-50°C

Kolor: **CZARNA**, **SREBRNA**, **ZŁOTA**



PB712

Specyfikacja:

Pojemność: 16000mAh

Napięcie wyjściowe: DC 5V/2.1A


Napięcie wejściowe: DC 5V/2.1 A

Dwa wyjścia USB

Wymiary: 80 * 151 * 20mm

Materiał: Aluminium i plastik

Kolor: **CIEMNO SZARY**

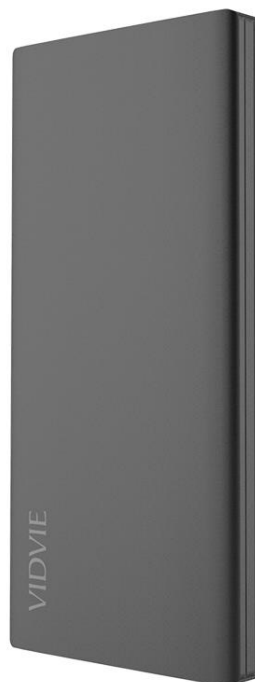

PB718

Specyfikacja:

Pojemność: 10000mAh

Napięcie wyjściowe: DC 5V / 2A

Napięcie wejściowe: DC 5V / 2A

Dwa wyjścia USB

Wymiary: 72 * 150 * 11.5 mm

Materiał: Aluminium i plastik

Kolor: **CZARNY, CIEMNO SZARY**



PB719

Specyfikacja:

Pojemność: 10000mAh

Napięcie wyjściowe: DC 5V / 2A

Napięcie wejściowe: DC 5V / 2A

Dwa wyjścia USB

Wejścia: Micro USB i USB Typ C

Wymiary: 73 * 142 * 15.5 mm

Materiał: Aluminium i plastik

Kolor: **CZARNY, BIAŁY**





PB718

Specyfikacja:

Pojemność: 12000mAh

Napięcie wyjściowe: DC 5V / 2A

Napięcie wejściowe: DC 5V / 2A

Dwa wyjścia USB

Wymiary: 66.5 * 160 * 21.5 mm

Cyfrowy wyświetlacz

Materiał: Plastik

Kolor: **CZARNY, BIAŁY**



WLC1401

Specyfikacja:

Inteligentna ładowarka bezprzewodowa

Częstotliwość ładowania 110-205KHz

Wejście 5V-2A, 9V-1.3A

Wyjście 10w

Kabel do ładowania 100 cm

Materiał: Aluminium



WLC1403

Specyfikacja:

Inteligentna ładowarka bezprzewodowa

Możliwość ładowania do 3 urządzeń naraz

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z obsługą Qi, iPhone, iWatch, iPad, AirPods

Częstotliwość ładowania 110-205KHz

Wejście 5V-2A, 9V-1.3A

Wyjście 10w

Kabel do ładowania 100 cm

Materiał: Aluminium